

## Systeme au sel nouvelle generation pour piscine

**3 ans**


De garantie sur  
la cellule et le boîtier

### **Données en temps réel**

Température, niveau de sel, durée de vie  
de la cellule et niveau du pH\*

### **Mode Hybride**

Low salt 1500 ppm  
Normal salt à 3000 ppm

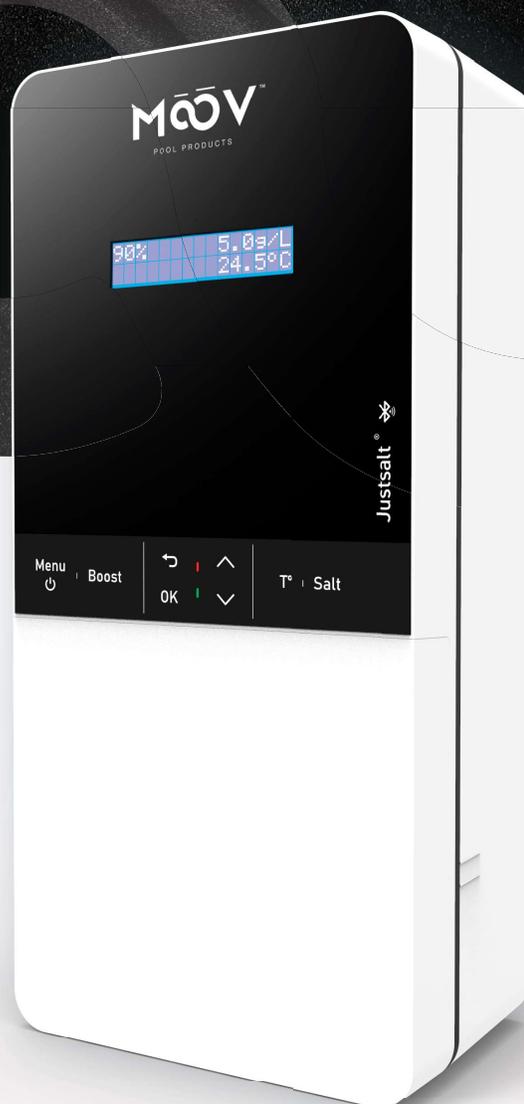

## Pourquoi le sel ?

Un entretien de la piscine simplifié! Le système au sel est une solution plus écologique, sécuritaire et autonome d'entretien de la qualité de l'eau de votre piscine.

Le sel (NaCl) est composé de deux molécules: Du Sodium (Na) et du Chlore (Cl). L'électrolyse crée ainsi du chlore disponible pour éliminer les bactéries, algues et autres particules indésirées tandis que le sodium offre le goût salé à votre eau en plus de la garder plus douce au ressenti et pour vos yeux.



## Porte-Accessoire

Le système au sel Justsalt dispose d'un porte-accessoire pour capter toutes les données sur votre piscine.

- Sonde de Sel: Vous permet de suivre en temps réel la concentration saline de votre piscine.
- Sonde de température: Vous offre une lecture précise de la température de votre eau.
- Anode de mise à la terre: Permet une protection accrue contre la corrosion.
- Sonde pH (option): Lisez le pH de votre piscine en temps réel.



## La cellule


Durée de vie de la cellule en temps réel. Notre système est en mesure de vous indiquer précisément le niveau de vie de votre cellule. Fini les mauvaises surprises!

## Garantie

Le système d'électrolyse au sel Justsalt offre une garantie de 3 ans sur la cellule et le boîtier.

## Hybride

Que vous préfériez fonctionner en Normal Salt (3000 ppm) ou Low Salt (1500 ppm), le Justsalt est un système hybride permettant de fonctionner dans les deux paramètres.

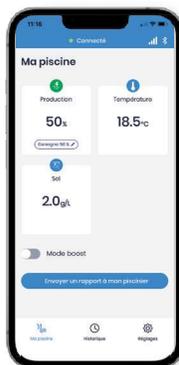

## Bluetooth

Téléchargez l'application ePool pour contrôler votre système à distance. Le système enregistrera les données des 6 derniers mois de votre système pour assurer un diagnostic précis en cas de problème et des données sur votre piscine.

Moov Justsalt	MC50JUST	MC85JUST	MC130JUST
Volume recommandé NS (Litre/Gallon)	50 000/15 000	85 000/25 000	140 000/40 000
Volume recommandé LS (Litre/Gallon)	40 000/10 000	65 000/17 000	93 000/25 000
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans