


Kit de remplacement de lumière PAR56




Installation

1. Insérer la lumière dans la collerette.

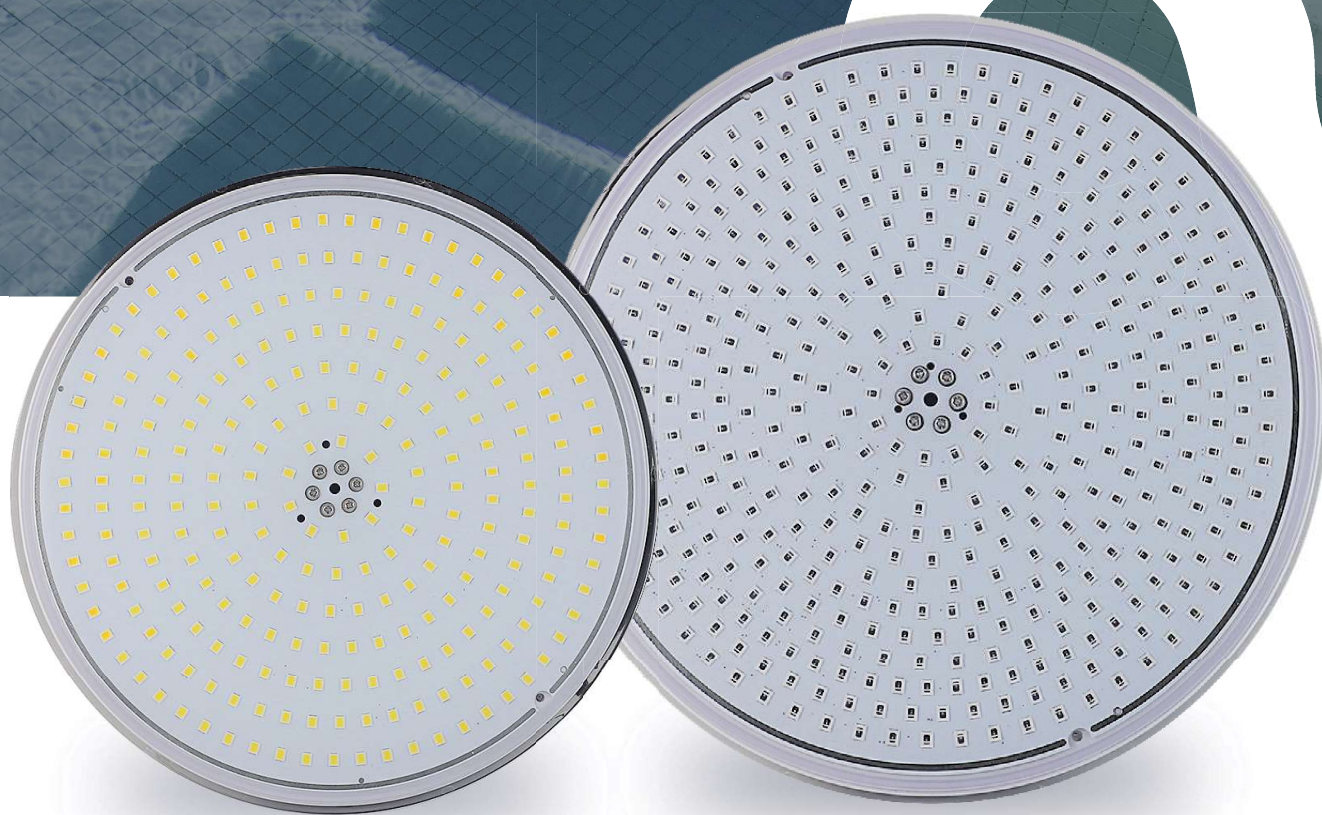

2. Visser les inserts de plastiques.



3. Insérer à pression la lumière dans la niche.



Détails

Installation sans Deckbox

- Couper le fil et utiliser le connecteur sous-marin.
- Disposer du réceptacle et le gasket.

Installation avec Deckbox

- Remonter le fil de la niche vers le deckbox.
- Disposer du réceptacle et le gasket.

Tous les produits incluent un connecteur sous-marin.

Lumière ML35RGBP56

15 programmes de séquences couleurs disponibles.



PAR56 Light	ML18WP56	ML35WP56	ML35RGBP56
Longueur Câble	3m	3m	3m
Wattage	18	35	35
Couleur	Blanc 4000K	Blanc 4000K	Couleur + Blanc 4000K
Technologie	LED	LED	LED
Garantie Pièce	1 an	1 an	1 an

Note : Pour prévenir le risque d'endommager la lumière, ne pas excéder le voltage au delà des spécifications dans le manuel.